


## Plåtklippningsverktyg Typ:PK 5B och PK 6B


Art nr 25010 och 26010

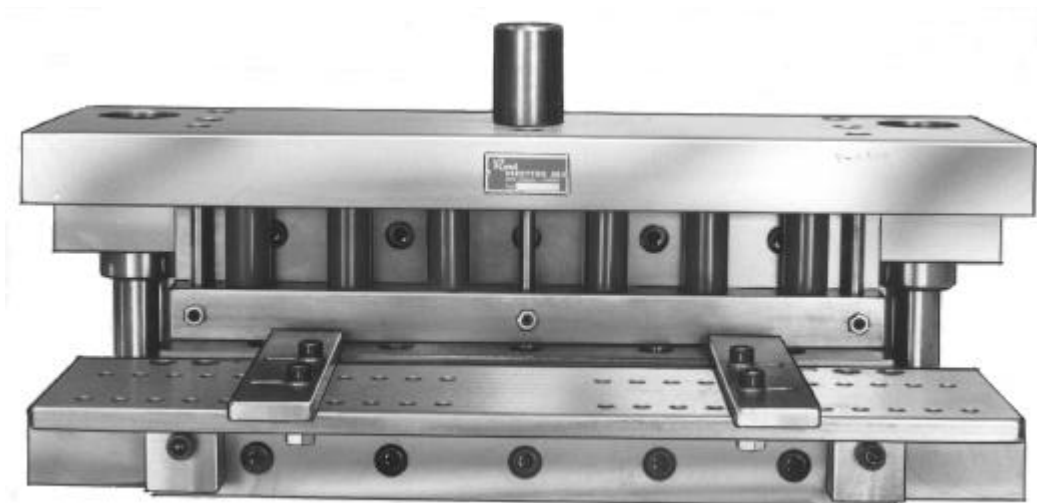

- Grundverktyg** Plåtklippningsverktyg tillverkas som standard i 2 storlekar  
 PK 5B för plåtbredd upp till 300 mm  
 PK 6B för bredder upp till 500 mm.  
 Då verktyget är mycket kraftigt dimensionerat är det också lämpligt att använda vid tjockare dimensioner samt vid höghållfast plåt.  
 Verktyget kan användas som ett rent avklippningsverktyg eller placeras tillsammans med andra verktyg som skrotavhugg.  
 Klippspalten är inställbar mellan 0 – 1 mm med detalj 1
- Verktygssatser** 1 sats standardskår medföljer grundverktyget.  
 Skären tillverkas som standard i stålqualite SIS 2260 Hrc 60
- Tillbehör** Fästtapp kan som standard levereras i dimensionerna Ø 40, 50 och 60 mm

### Dimensioner mm

	PK 5B	PK 6B
Pelareställets längd	480 mm	680 mm
Underplattan pelarställ bredd	247 mm	247 mm
Skärens längd	305 mm	505 mm
Överskärets lutning	9 mm	9 mm
Styrpelarnas	Ø40 x 220	Ø40 x 220
Styrbusningar	60/40 x 110	60/40 x 110
Verktygets totalhöjd öppet läge	260 mm	260 mm
Vikt c:a	150 kg	200 kg
Pelarställ	SIS 1650	SIS 1650
Klipper järnplåt upp till	10 mm	10 mm

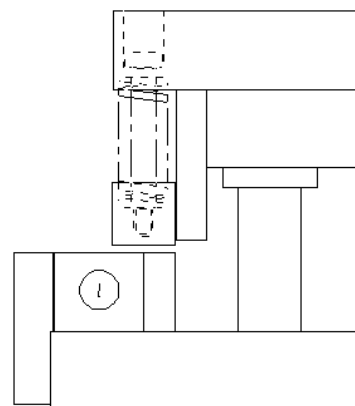

Verktyget kan specialtillverkas för större plåtbredder.

Mindre avvikelser förbehålles