


Hålverktyg för rör typ RH 2B

Art nr 55000

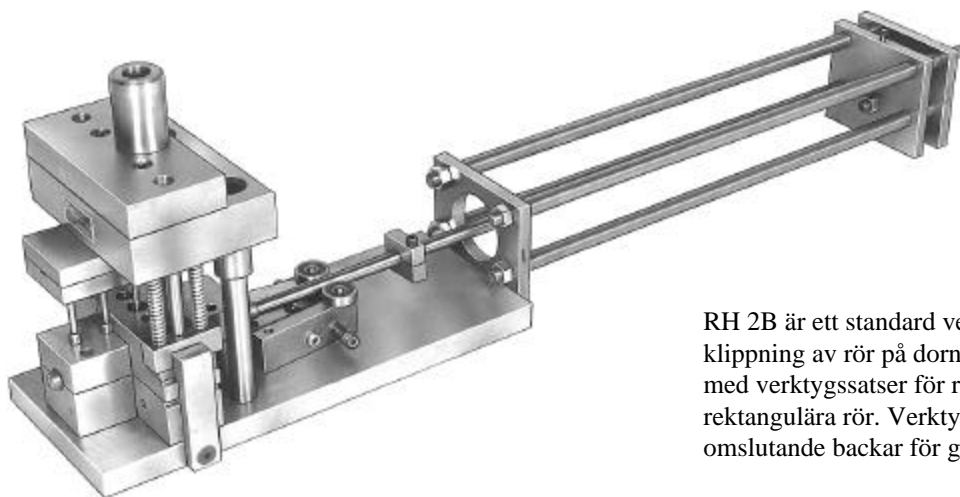

RH 2B är ett standard verktyg för hål och spår klippning av rör på dorn. Verktöget kan förses med verktygssatser för runda, fyrkant och rektangulära rör. Verktöget är försett med omslutande backar för gradfri stansning.

Bilden visar ett grundverktyg med 1000 mm dorn utrusat med verktygs sats för hålserie.



Runt, fyrkant och rektangulära rör

Spår, runt, formhål och dubbelhål



Hål serie i ett tempo

Grundverktyg

I grundverktyg ingår pelarställ, backhållare, dornstång, tillhållare, stöd och ändstopp. För ett komplett verktyg krävs det verktygssats och dorn. Grundverktyget har en dornlängd för 380 mm inklipp.

Tillbehör

Dornlängd 1000 mm , 2000 mm och 3000 mm (vid dornlängd över 1000 mm ingår golvstöd.)
Söknings stopp (för stansning av hålserie med lika delning mellan hål.)
Fallstopp (för stansning av hål med ojämn delning)

Verktygssatser

Vektygssats för enkelväggit hål (stans, hållare, stansstyrning och dynbackar)
Verktygssats för genomgående hål (stans, hållare, stansstyrning dynbussning och dynbackar)
Verktygssats för dubbelhål (samtidig stansning av 2 olika håldiametrar)
Verktygssats för hålserie (samtidig stansning av hålserie inom 200 mm)
Dorn för runt rör. Dorn för fyrkant/rektangulärt rör

Dimensioner m.m

Max rör dimension standard	40 mm	Bottenplattans dimension	500 x 200 x 32 mm
Max hål diameter standard	Ø15 mm	Höjd i öppet läge	275 mm
Max rör längd standard	3 meter	Verktygslängd vid dornlängd	380 mm
			1000 mm
			2000 mm
		Vikt med dornlängd 1000 mm	65 kg

Mindre avvikelser förbehålles