


Rörurklipningsverktyg Typ: RU 2B

Art nr 51010

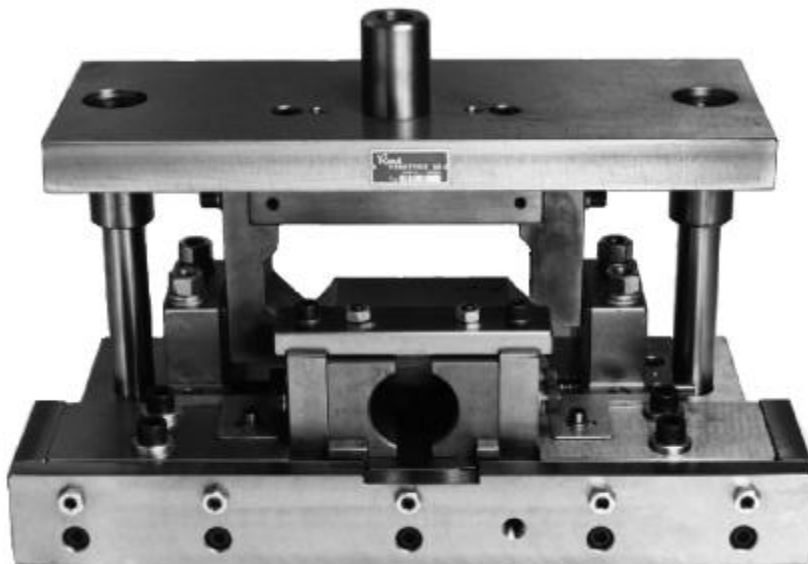

RU 2B är ett pelarstyrt pressverktyg för rät och snedvinklig urklippning av rörändar.

Urklippningen sker i ett moment på båda sidor av röret, inifrån och ut varför ett gradfritt klipp erhålls.

Verktyget lämpar sig för urklippning av runda, fyrkantiga, ovala och rektangulära rör, allt i rörprofiler såväl i stål, mässing, koppar som aluminium.

Grundverktyg

RU 2B är ett standardverktyg för rör upp till 60 x 4 mm
Grundverktyget består av komplett verktyg utom verktygssats.
Verktyget är försett med dynhållare för 90° urklippning.

Verktygs satser

Verktygssatser består av 2 dynbackar och 1 stans.
Samtliga delar är som standard tillverkade i stålqualite 2260 Hrc 60.
Verktygssatserna kan även fås i material ASP 23.
Verktygssatserna kan även fås med urskålning för rör och urtag för dränering i samma operation.
Vid beställning av verktygssatser måste rördiameter, godstjocklek och anslutande rörets diameter uppges.

Tillbehör

Anhåll för klippning av båda ändar (se bild)
Verktygssats för gerklippning (stans dynor och dynhållare)

Dimensioner m.m

Verktygets bottendimension	520x300 mm	Max. utvändig rördiameter	60 mm
Verktygets totalhöjd utan fästtapp i öppet läge	287 mm	Max. godstjocklek på stålrör	4 mm
Avstånd från bottenplattans bakre kant till centum på fästtapp	134 mm	Max. slaglängd på pressen	60 mm
		Vikt	85 kg
		Fästtappar standard dimension	Ø 40 och Ø 50 mm

Mindre avvikelser förbehålles.