


Rörurklipningsverktyg Typ: RU 3
Art nr 52000

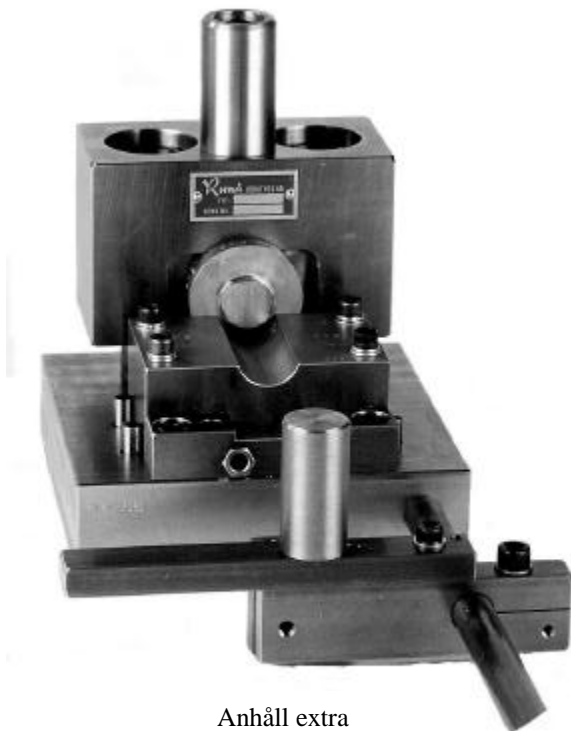

Anhåll extra
tillbehör

RU 3 är ett pelarstyrt pressverktyg för 90° urklippning av rörändar. Klippet görs i 2-tempo / rörända. Urklippningen sker inifrån och ut varför ett gradfritt klipp erhålls.

Verktyget lämpar sig för urklippning av runda, fyrkantiga, ovala och rektangulära rör, såväl i stål, mässing, koppar som aluminium.



Arbetsprover

Grundverktyg

RU 3 är ett standardverktyg för 90° urklippning av rörändar. Grundverktyget består av komplett verktyg utom verktygssats och anhåll. Verktygen är precisionstillverkade i stål 1650 varför samtliga delar kan utbytas.

Verktygssatser

Verktygssatser finns för rör upp till 80 mm. Dessa består av 1 stans och 1 dyna, tillverkade i stålqualite 2260 Hrc 60. Verktygssatserna kan även fås med urskålning för rör och urtag för dränering i samma operation. Vid beställning av verktygssatser måste rördimension, godstjocklek och anslutande rörets ytterdiameter uppges.

Tillbehör

Fästtapp standard dimension \varnothing 40 och \varnothing 50 mm
Anhåll för klippning av båda ändar (se bild) finns som standard för rörlängd 500 mm och 1000 mm.

Dimensioner m.m

Lämpligt för rördimensioner	10 - 80 mm	Verktygets bottendimension	200 x 200 x 50 mm
Max. godstjocklek på stålrör	4 mm	Avstånd från bakre kant till centum på fästtapp	55 mm
Verktygets totalhöjd i öppet läge	180-185 mm.	Pelardiameter	\varnothing 32 mm
Lämplig slaglängd på pressen	10-25 mm.	Vikt	30 kg

Mindre avvikelser förbehålles.